


UTASÍTÁS (MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ)


***PRO MINI 300 V/H(CLASSIC) légkezelő egység***

NANO KOLOR (A1) 3.XX

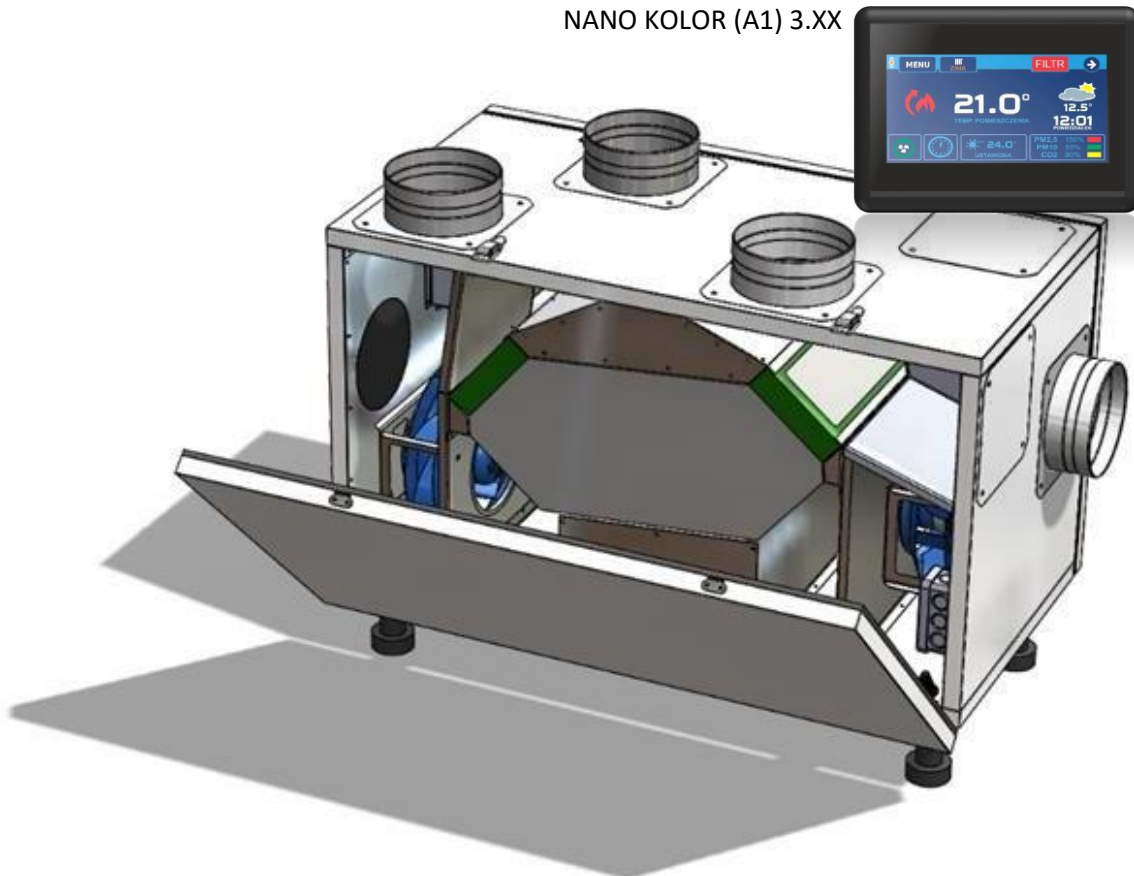


Felszereltség változattól függően:

VÁLTOZAT \ FELSZERELTSÉG	Hőcserélő, keresztáramlású, ellenáramú.		Kézi bypass	Automatikus bypass	M - 500W előfűtő
	REK+17-240- 22 hőcserélő	ERV389-H240-S- 011088 entalpiikus hőcserélő			
BASIC	V	---	V	---	---
CLASSIC	V	---	---	V	V
PREMIUM	---	V	---	V	V

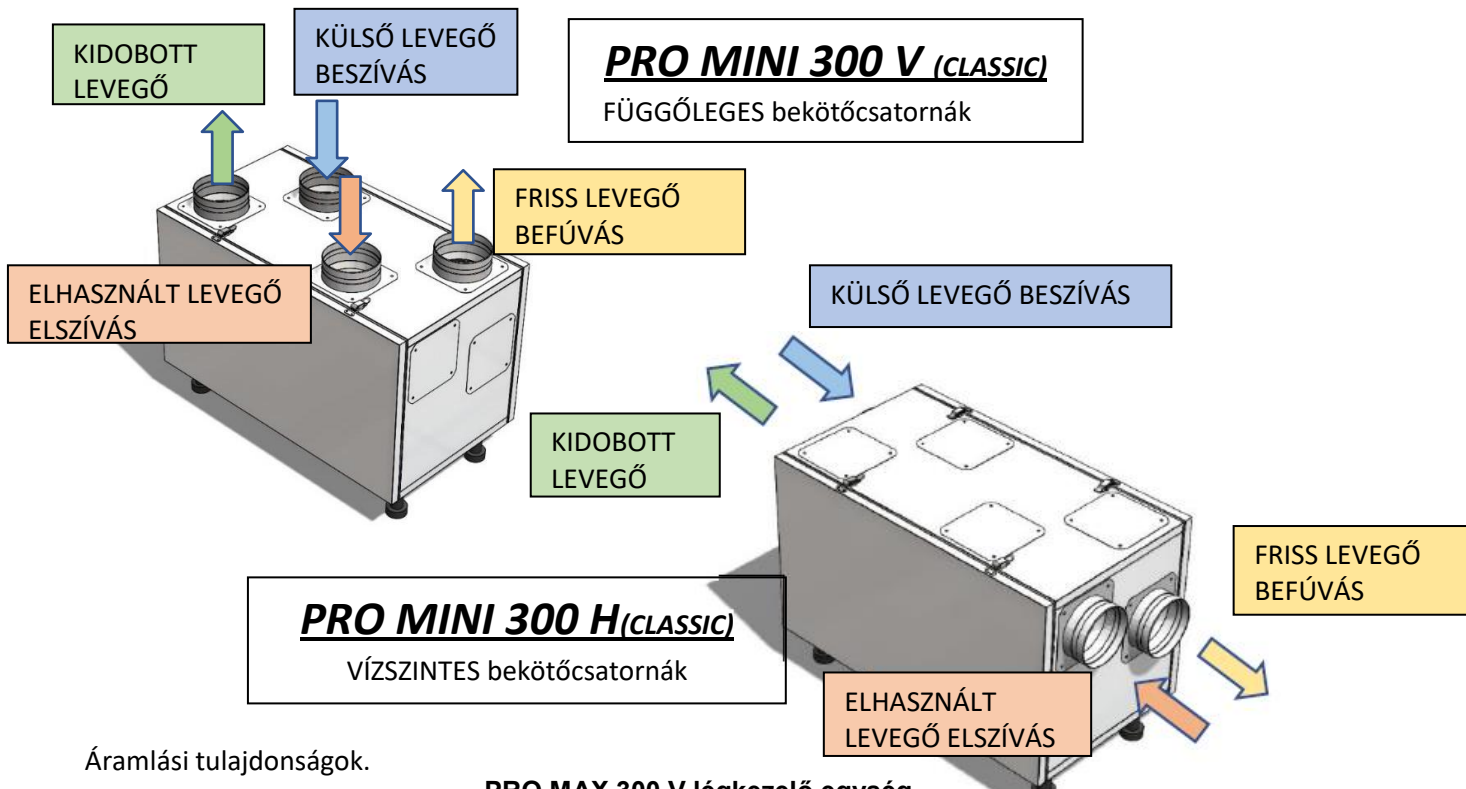


Áramlási tulajdonságok.

**PRO MAX 300 V légkezelő egység**  
Teljesítmény [l/s]

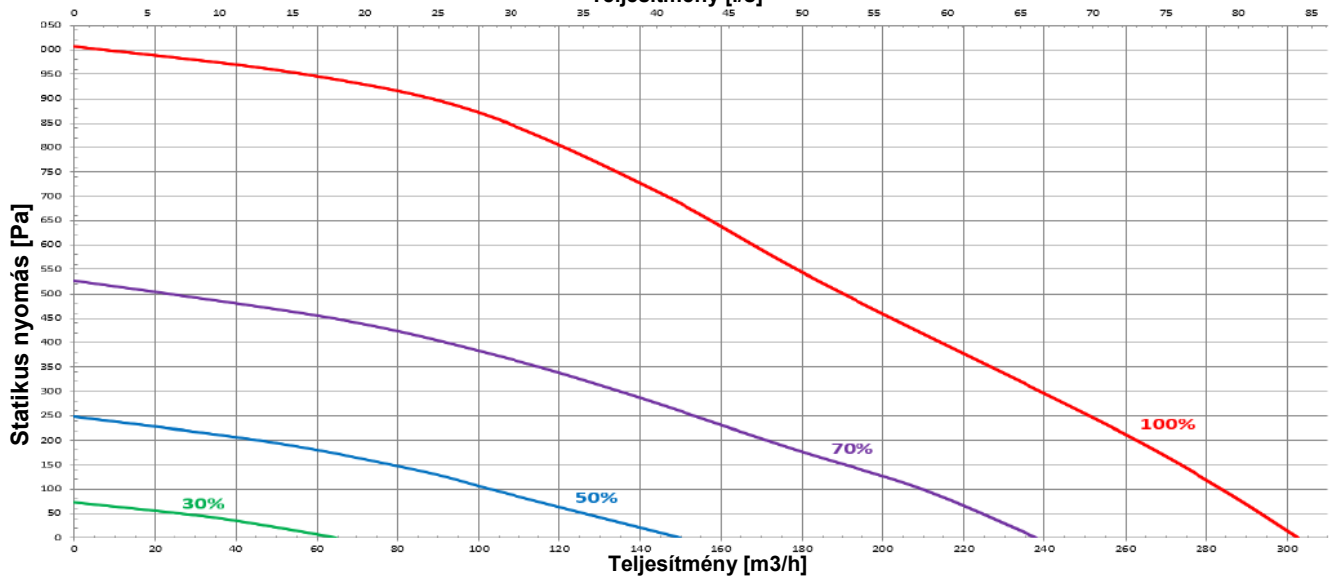


**PRO MAX – 300 H légkezelő egység**  
Teljesítmény [l/s]

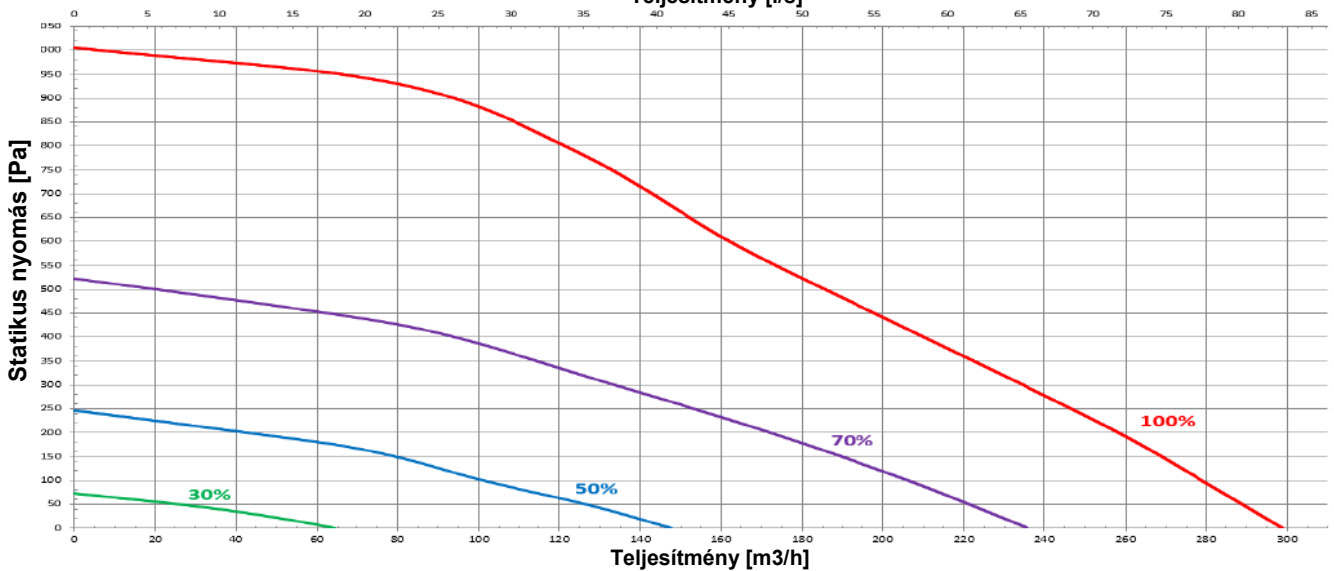

## **Légkezelő egység**

PRO MINI 300V/H

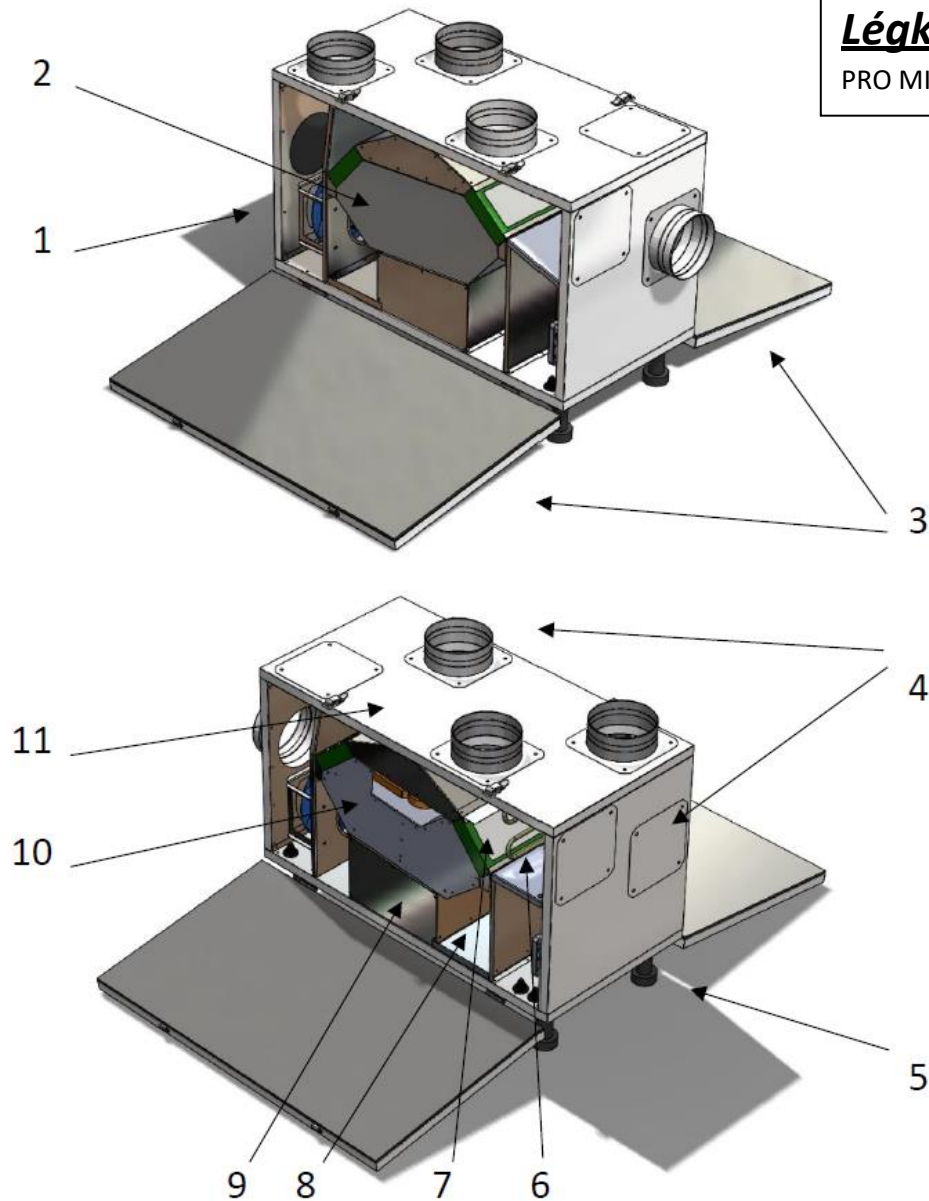

1. Ventilátorok: RH19V-4IP.Z8.AR RADIÁLIS 190 VPRO ECO55 MOTORRAL. 170W. 1,75-1,45A.
2. Hőcserélő, keresztáramlású, ellenáramú: REK+17-240-22
3. Fedelek, elül és hátul nyitható.
4. Csatlakozók: Ø125mm. A rendszerhez vízszintes vagy függőleges változatban csatlakoztatható.
5. Lábak, állítható magassággal.
6. Előfűtő (M – 500W)
7. Minőségi szűrők:  
Külső levegő beszívás – F7  
Elhasznált levegő elszívás – G4
8. Cseptálca
9. Vezérlés – COMPIT, AREO\_3.43
10. Bypass változattól függően:  
Automatikus – BELIMO CM230 elektromos meghajtással vezérelve  
Mechanikus – állítókar használatával kézzel vezérelve
11. A ház horganyzott lemezből készül, porfestve, fehér színben.

Összsúly: 35kg.

MŰSZAKI RAJZ:  
PRO MINI 300V/H

